






1. Partes de una Etiqueta



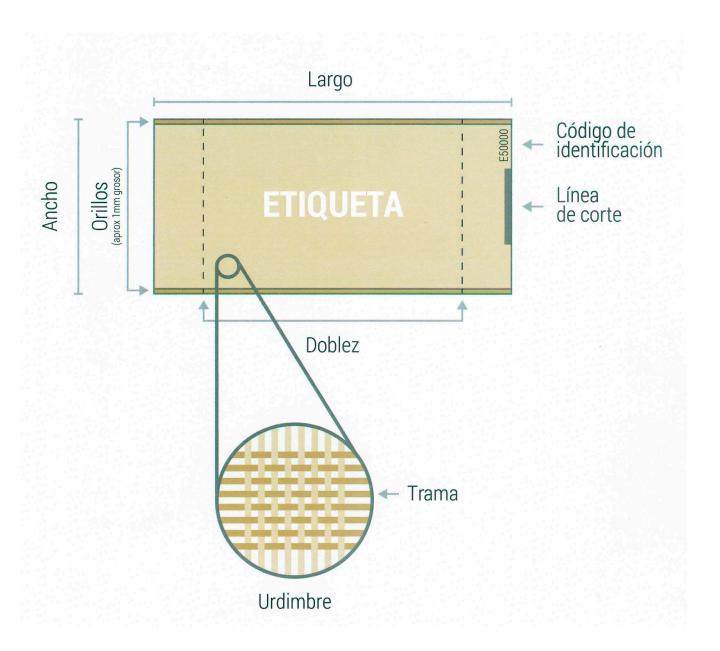



2. Recomendaciones Gráficas



GRUPO OBJETIVO

A que grupo objetivo esta dirigido.



UBICACIÓN EN LA PRENDA

En que parte de la prenda va etiquetada.



BUENA DEFINICIÓN

Resolución de 300 dpi. JPG, TIFF, COREL ILLUSTRATOR.



MEDIDAS

Medidas bien definidas.



TIPO DE LETRA

Nombre de la fuente convertida a curvas.



TAMAÑO DE LA LETRA

Mínimo de 6 puntos.



COLORES

Código de PANTONE, colores de carta.



GROSOR DE LÍNEA

Mínimo de 0.75 puntos.



ETIQUETAS DE TEJIDO DAMASCO

- Excelente definición.
- Diseños complejos.
- Tacto suave.
- Ancho de 6 mm a 200 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 50/1, 70/1, 100/1.





CHEVIGNON
PREMIUM

ETIQUETAS DE TEJIDO DAMASCO ACANALADO

- Variedad del Tejido Damasco con líneas oblicuas en el fondo.
- Ancho de 6 mm a 200 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 50/1, 70/1, 100/1.





ETIQUETAS DE TEJIDO DAMASCO / TAFETÁN

- Tejida en calidad damasco hasta la mitad y la restante en tafetán o twill.
- Combina la marca y las instrucciones de lavado en una sola etiqueta.
- Ancho de 6 mm a 200 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 50/1, 70/1, 100/1.

MAREINNO GG GG FEITO NO PERU





ETIQUETAS DE TEJIDO TAFETÁN


- Textura fina.
- Económica.
- Ideal para instrucciones de lavado, tallas y origen.
- Ancho de 6 mm a 200 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 100/1 para el fondo y de 150/1 para la figura.





ETIQUETAS DE TEJIDO SATÍN

- Tacto suave.
- Visualmente brillante.
- Ideal para las prendas finas y elegantes.
- Ancho de 6 mm a 100 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 150/1 para el fondo y la figura.

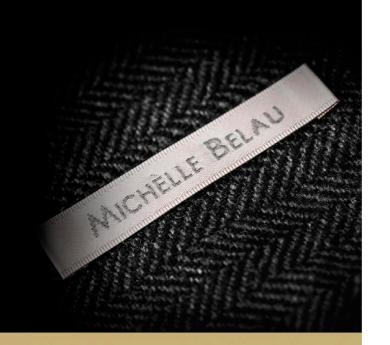





ETIQUETAS DE TEJIDO DOBLE FAZ

- Llevan el diseño en ambas caras.
- Ancho de 10 mm a 100 mm.
- 1 a 8 colores.
- Hilado recomendado de 50/1, 70/1 para el fondo y la figura.





ETIQUETAS DE ALGODÓN

- Plataforma uniforme de algodón aplicada en etiquetas de damasco.
 - Ideal para prendas de estilo ecológico.
 - Hilado algodón 30/1.





ETIQUETAS DE LUREX

- El hilo de lurex tiene un aspecto metálico.
- Disponible en dorado y plateado.
- Se puede aplicar en téjidos de damasco, tafetán y satín.





ETIQUETAS DE MELANGE

- Mezcla de hilo algodón con hilo poliéster, donde el algodón es crudo y el poliéster es teñido.
- Apariencia jaspeada.
- Se puede aplicar en tejido de damasco.





ETIQUETAS DE MONOFILAMENTO

- Fibra transparente utilizada en la pesca. También se puede aplicar en algún detalle especial de la etiqueta.





ETIQUETAS DE **CINTAS ORNAMENTALES**

- Cintas desarrolladas en calidades de damasco, tafetán y satín.



LACOSTE WELL






* LACOSTE

ETIQUETAS DE CORTE LÁSER

- Etiquetas cortadas con láser. en la forma que requiera el cliente.
- Pueden ir pegadas con adhesivo o con pelón.



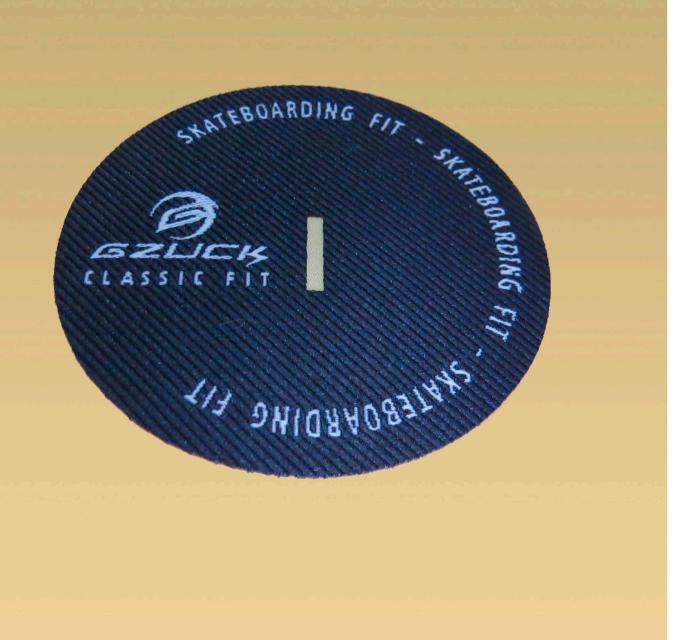



ETIQUETAS DE CORTE AL CALOR

- Tecnología que corta los bordes (orillos) de la etiqueta con un filamento a alta temperatura.
- Ideal para prendas en las que la etiqueta no tiene contacto directo con la piel.





ETIQUETAS DE CORTE ULTRASONIDO

- Tecnología de corte que le da un acabado suave a los bordes (orillos) de la etiqueta.
- Ideal para prendas que tienen contacto directo con la piel.










6. Anchos

MÁQUINA DE RAPPORT 100mm / 200mm				
Ancho (mm)	Salidas			
11	90			
12	80			
14	70			
16	60			
20	50			
25	40			
33	30			
50	20			
100	10			

MÁQUINA DE RAPPORT 200mm					
Ancho (mm)	Salidas				
10	95				
13	75				
15	65				
18	55				
22	45				
28	35				
40	25				
66	15				
200	5				

Ancho sin desperdicio


Ancho con desperdicio

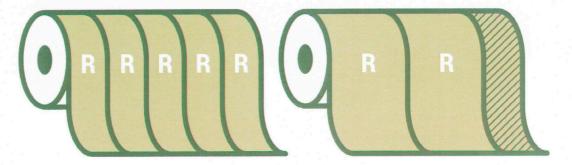





7. Tipos de corte y doblez

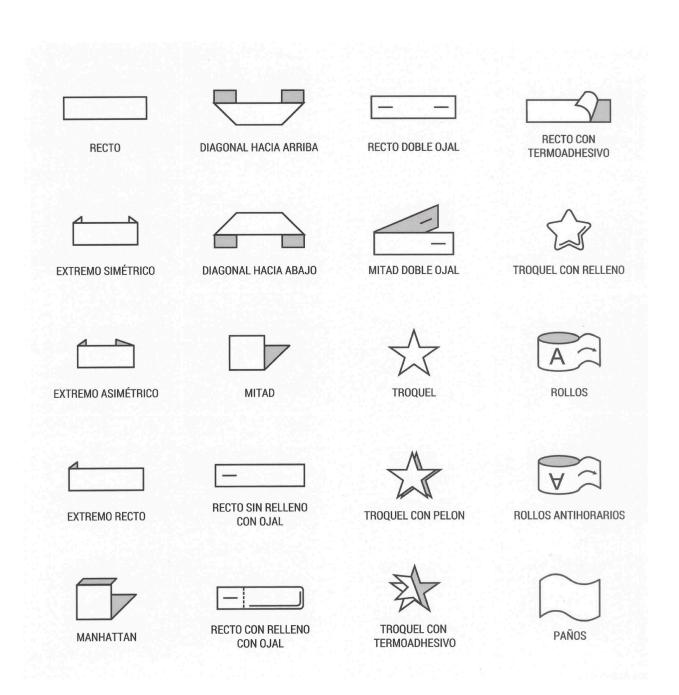



Parametros de corte y doblez

Tipo de Corte y Doblado	Largo máximo	Largo mínimo	Ancho máximo	Ancho mínimo	Oreja doblez máximo	Oreja doblez mínimo	Medida de apresto
200	190 mm	12 mm	100 mm	10 mm			Apresto 25
RECTO	90 mm	12 mm	6 mm	6 mm			Apresto 50
	155 mm	30 mm	54 mm	10 mm			Apresto 25
MITAD	80 mm	40 mm	6 mm	6 mm			Apresto 50
	120 mm	70 mm	13 mm	10 mm	10 mm	8 mm	
	120 mm	84 mm	18 mm	14 mm	10 mm	8 mm	
	120 mm	92 mm	22 mm	19 mm	10 mm	8 mm	Apresto mínimo 50
DIAGONAL	120 mm	102 mm	26 mm	23 mm	10 mm	8 mm	
	80 mm	70 mm	6 mm	6 mm	10 mm	8 mm	
	160 mm	42 mm	75 mm	7 mm	7 mm	6 mm	Apresto 25
	80 mm	42 mm	8 mm	7 mm	7 mm	6 mm	Apresto 50
EXTREMOS	Nota: la medida de doblez a doblez menores o igual a 28mm, serán estándares fijos de 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm y 28mm						
MANHATTAN	140 mm	80 mm	54 mm	16 mm	7 mm	7 mm	Apresto 25
EXTREMO ASIMÉTRICO	160 mm	60 mm	50 mm	10 mm	20 mm	6 mm	Apresto 50
EXTREMO RECTO	160 mm	40 mm	50 mm	10 mm	20 mm	6 mm	Apresto 50





8. Apresto

El apresto es el engomado que se aplica a la etiqueta previo al proceso de corte, con la finalidad de que sea manejable el doblez de la misma.

Existen varios niveles de dureza, de acuerdo al tipo de aplicación que tendrá la etiqueta en la prenda y el contacto que se tenga con la piel.

VALOR

NIVEL DE DUREZA	
Suave	

 Suave
 10 / 25

 Medio
 50 / 75

 Semi-Duro
 100 / 200

 Duro
 400



Guía para la aplicación del apresto

La aplicación del apresto depende de factores como contacto con la piel, proceso de lavado y ubicación en la prenda.

Están sujetos a cambios dependiendo de las pruebas que haga el cliente.

